

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 16380**


**Цена в прайсе: 8734 тг.**

**Потенциометр RVQ24YN03 25F B502, 5 кОм**

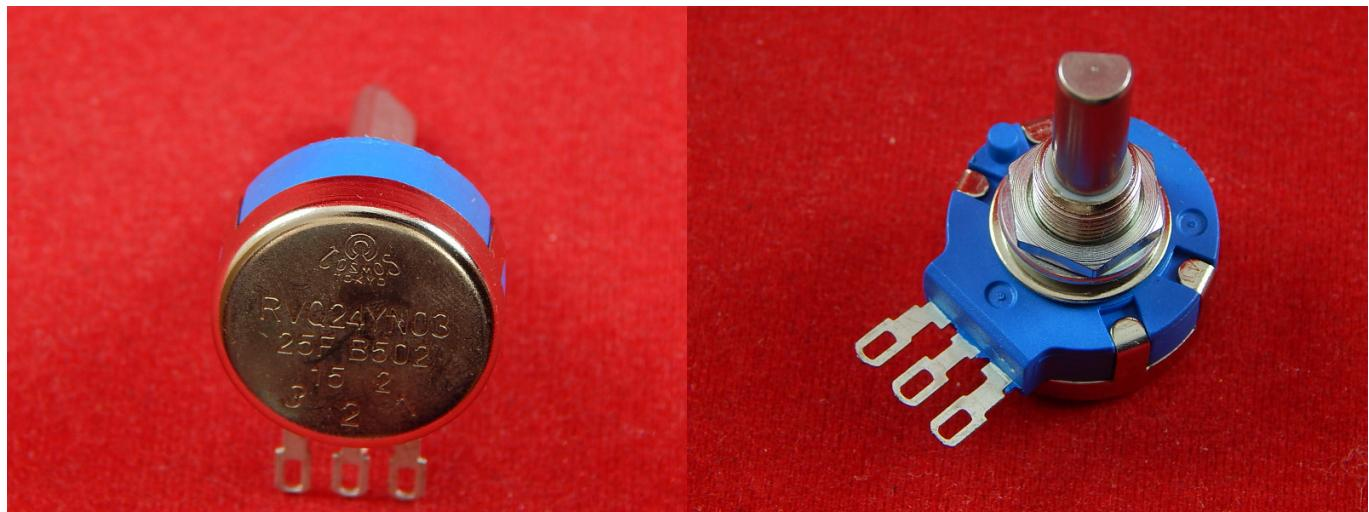

Потенциометрический регулятор RVQ24YN03 25F B502 предназначен для регулировки скорости подачи проволоки в сварочных полуавтоматах.



Потенциометр представляет собой устройство, способное разделять и регулировать напряжение с помощью корректировки сопротивления. По конструкции прибор похож на реостат (специальное устройство для регулирования напряжения и тока в сети, с помощью сопротивления). Однако между ними имеется одна существенная разница. Состоит она в количестве выводов. Если в реостате два вывода, то у потенциометра целых три. Действует устройство как переменный резистор. Два его вывода подключаются к резистивному элементу и соединены путем постоянного сопротивления. Третий же подсоединяют к скользящему по этой поверхности контакту.

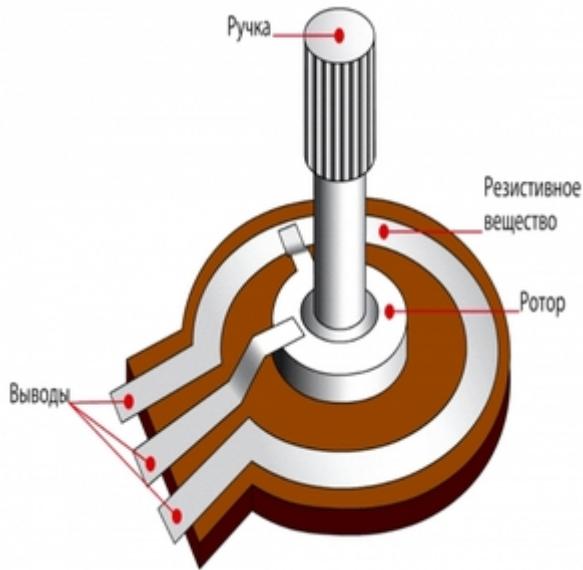

### Габариты:

**RVQ24YN03**  
**Panel Mount, Single Unit, Single Shaft**  
**Right Angle Ear-Lug Terminals**

Unit: mm

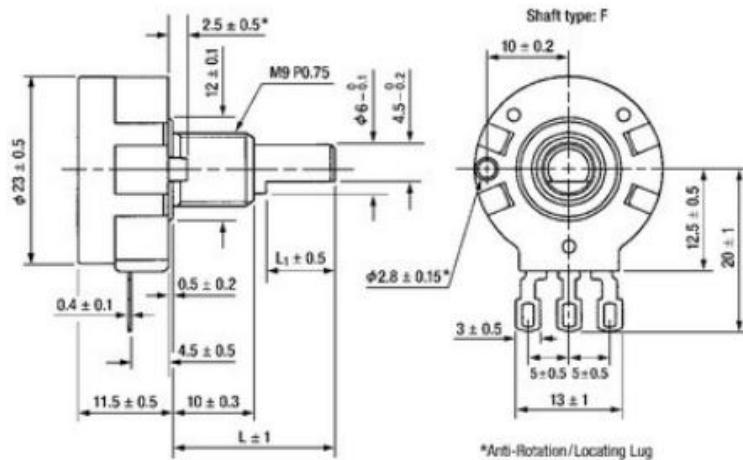

Recommended Panel Mounting Holes

