
RadioMart — Казахстан
Актуальные адрес и часы работы:
https://radiomart.kz/content/23-kontakty

E-Mail: **support@radiomart.org**

Артикул: 10647 Цена в прайсе: 386 тг.

P3056LD, Транзистор

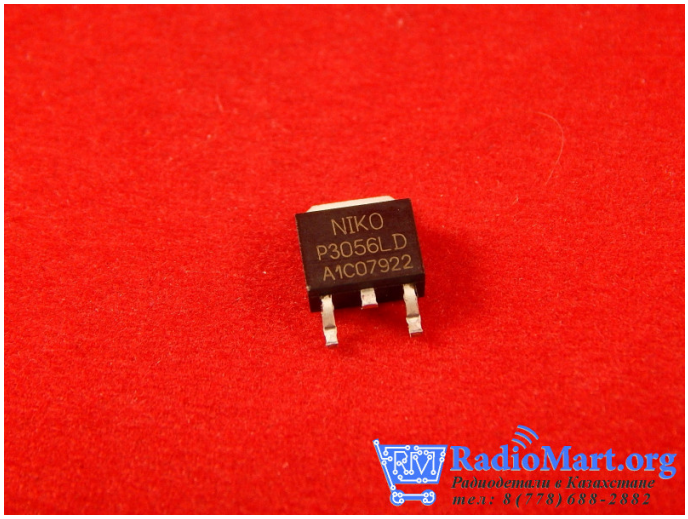

N-канальный полевой транзистор с усилением логического уровня

Прежние данные карточки — требуют сверки с паспортом

Это сохранённые старые значения. Они не используются как подтверждённые номиналы новых фильтров. При подборе учитывайте полный паспорт и условия охлаждения.

Тип продукции
: Полевой транзистор
Тип подключения
: Контакты для пайки
Структура транзистора
: P-канал
Рассеиваемая мощность, Вт
: 1.25 Вт
Максимальное напряжение сток-исток (Vds), В
: 30 В
Максимальное напряжение затвор-исток (Vgs), В
: 20 В
Сопротивление канала в открытом состоянии (Rds), Ом
: 0.065 Ом
Крутизна характеристики, S
: 8 S
Рабочая температура, °C
: +150°C
Тип корпуса
: SOT-26

Максимально допустимый постоянный ток стока |Id|

5 А

Пороговое напряжение включения |Ugs(th)|

2.1 В