

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16670


Цена в прайсе: 881 тг.

BMS 2S, Контроллер заряда-разряда Li-ion 18650, 10A, 7.4-8.4В

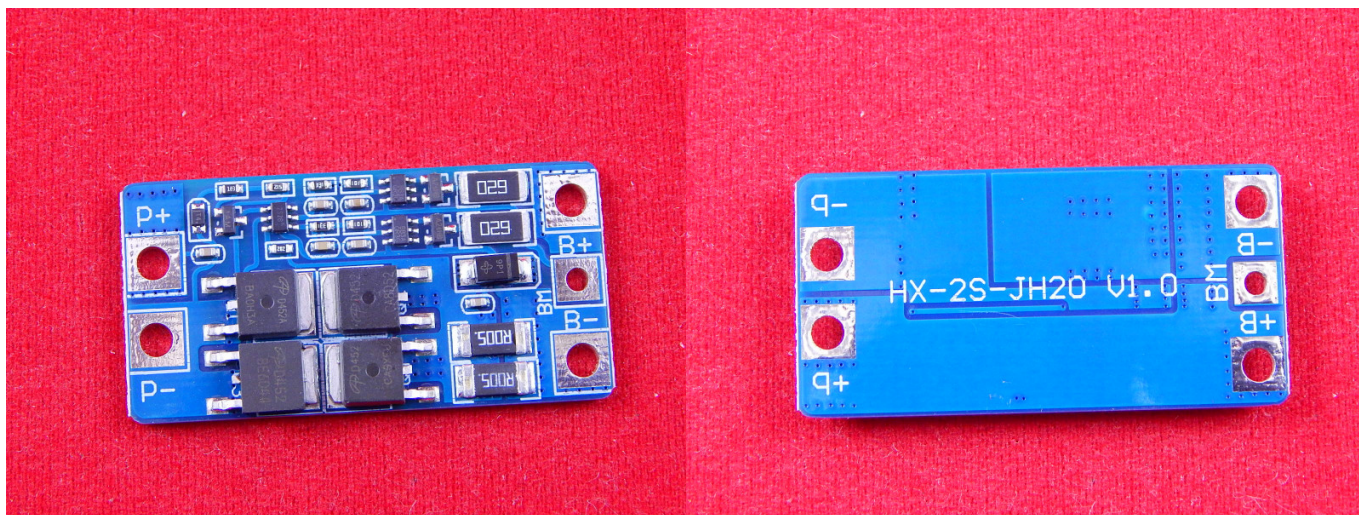

Контроллер заряда аккумулятора — электронная схема в составе зарядного устройства, предназначенная для управления процессом заряда аккумулятора.

BMS контроллер заряда - разряда 2-х последовательно подключенных литий-ионных аккумуляторов 8.4В с балансировкой (ток балансировки 60мА). Максимальный непрерывный ток - 10А, защита от КЗ, пиковый ток 20А, защита от перезаряда и глубокого разряда. Напряжение зарядки: 8.4В - 9В. С этим контроллером можно не переживать что один из аккумуляторов будет не заряжаться, после достижения напряжения 4.2В параллельно аккумулятору включается балансировочное сопротивление позволяющее дозарядить второй аккумулятор.

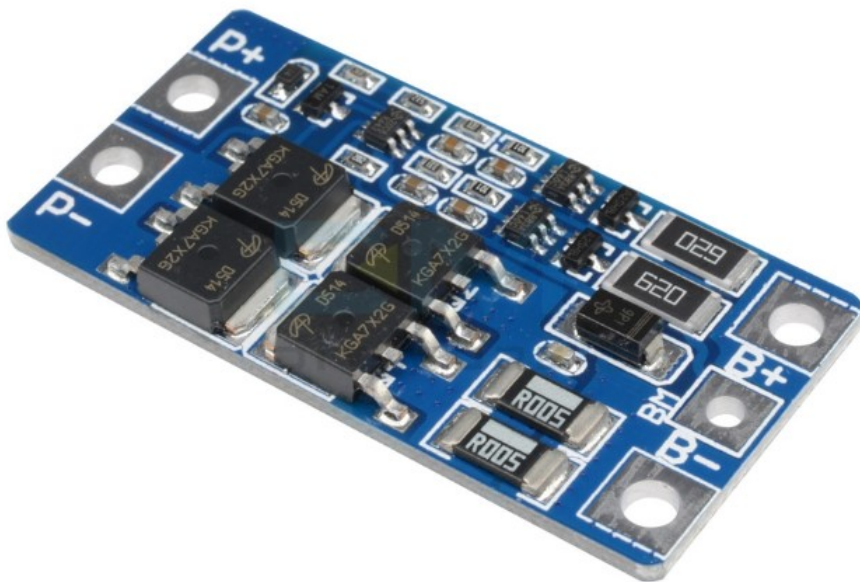

Подключение:

- P - к минусу нагрузки/зарядки.
- P + к плюсу нагрузки/зарядки.
- B - к минусу аккумуляторной сборки.
- BM - к средней точке сборки аккумуляторов.
- B + к плюсу аккумуляторной сборки.