

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 16997

Цена в прайсе: 56 тг.

Предохранитель MTS T3.15A, 250V

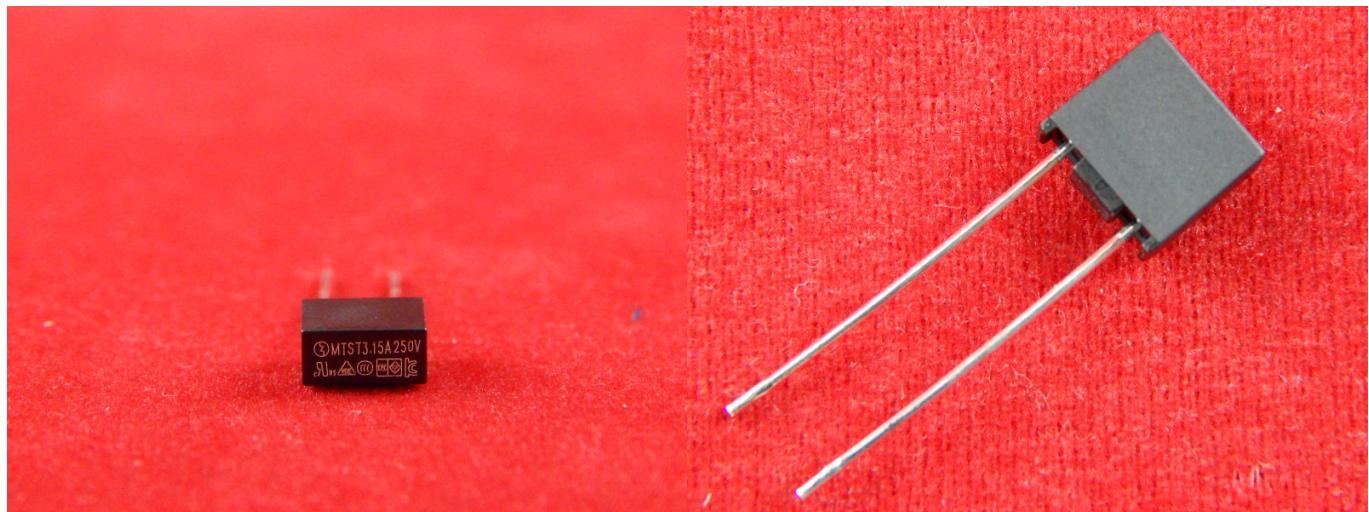

Предохранитель — коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи размыканием или разрушением специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определённое значение.

Сверхминиатюрный предохранитель серии MTS является идеальным решением для печатных плат и может использоваться в самых разных областях применения. Предохранитель защищает от опасных сверхтоков в первичной и вторичной обмотках. Подходит для использования в блоках питания, ноутбуках, бытовой технике, телевизоров и дисплеев. Небольшая конструкция с прямоугольными выводами минимизирует пространство на печатной плате. Предохранитель имеет корпус из термопласта и полиамида.

Спецификация:

- Серия: MTS;
- Тип: предохранитель;
- Рабочее напряжение (AC): 250V;
- Рабочий ток: 3.15A;
- Рабочая температура: от -40°C до +85°C;
- Размер (ДxШxВ): 28x8x4 мм.