

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17157

Цена в прайсе: 1045 тг.

1393280-6 (V23086C1001A403), Реле 1 переключ. 12VDC, 30A/12VDC SPDT

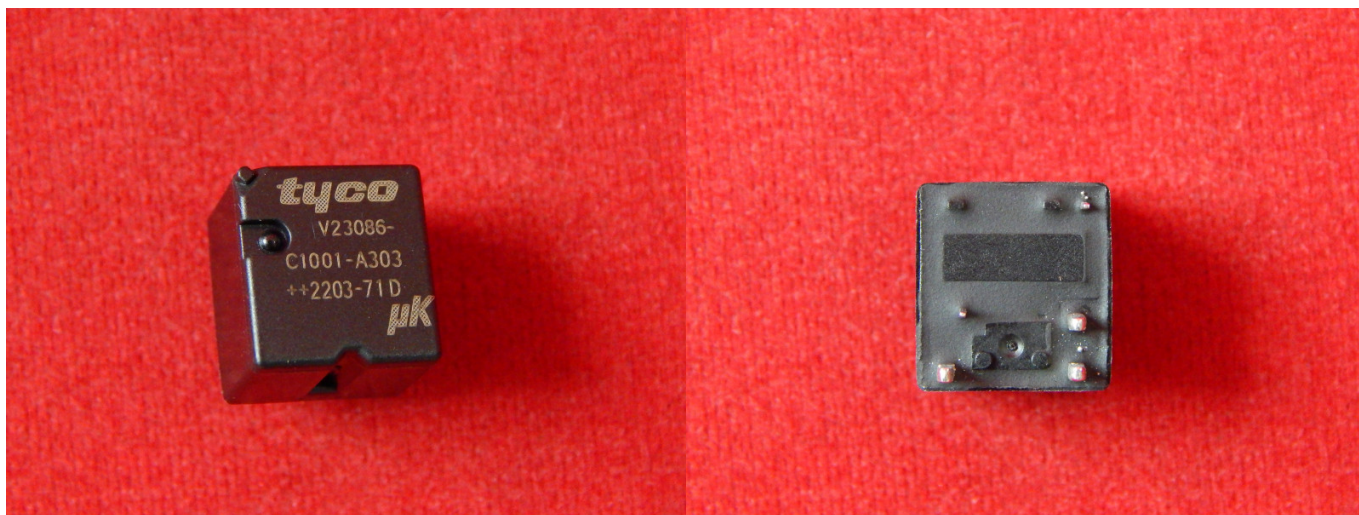

Автомобильные реле на печатной плате TE Connectivity серии Micro K обеспечивают широкий диапазон напряжений и предельный постоянный ток 40 А. Типичные области применения включают: схемы управления замками, регулировку сиденья двигателя, обогреватели стекол, электромагнитные переключатели стартера и так далее.

Спецификация:

- Ток питания обмотки: постоянный;
- Классификация реле по начальному состоянию моностабильное;
- Поляризация: нейтральное;
- Количество обмоток: 1;
- Сопротивление обмотки, Ом: 254;
- Номинальное рабочее напряжение, В: 12;
- Контактный набор: 1 переключ;
- Максимальный коммутируемый ток, А: 30;
- Вес, г: 8.