

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17387

Цена в прайсе: 1651 тг.

Предохранитель СТ10, класс gG-gL, 10x38 мм

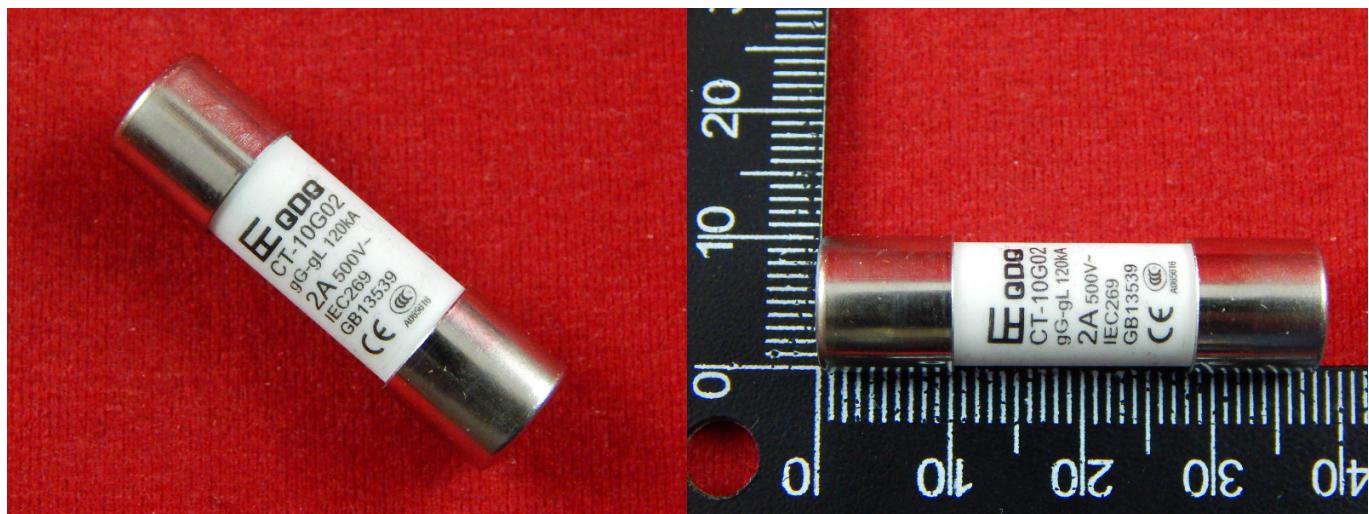

Предохранитель — коммутационный электрический аппарат, предназначенный для отключения защищаемой цепи размыканием или разрушением специально предусмотренных для этого токоведущих частей под действием тока, превышающего определённое значение.

Цилиндрический предохранитель используется для защиты сигнальных, управляющих электрических цепей (класс gG-gL) от перегрузки и токов короткого замыкания. Отличаются малыми размерами - 10 x 38 мм (типовое обозначение СТ10). Цилиндрические предохранители могут устанавливаться в держатели с индикацией срабатывания, что существенно упрощает визуальный контроль срабатывания. Данные аксессуары устанавливаются на 35 миллиметровую монтажную рейку.

Спецификация:

- Типовое обозначение: СТ10;
- Габариты: 10x38 мм;
- Класс: gG-gL;
- Рабочее напряжение: 500 В;
- Сила тока: 2 А;
- Номинальная рабочая частота: от 45 до 62 Hz;
- Разрывная мощность: 120kA;
- Тип устройства: предохранитель.