

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17388**

**Цена в прайсе: 264 тг.**

**KM155IE5, Двоичный счетчик, Б/У**

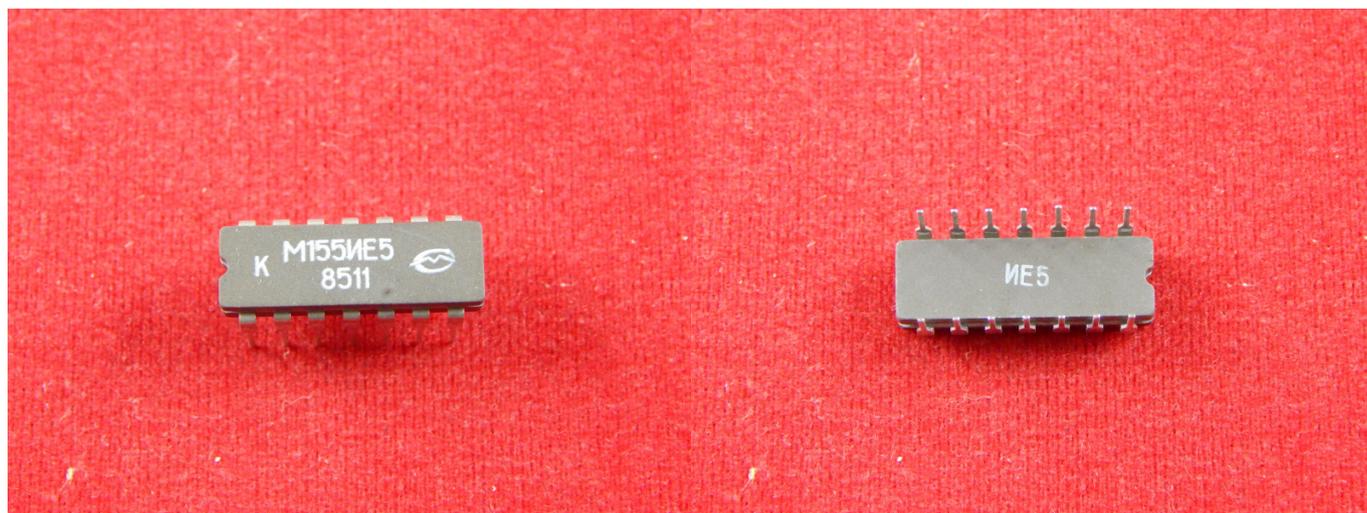

Микросхема — электронная схема произвольной сложности, изготовленная на полупроводниковой подложке и помещённая в неразборный корпус или без такового в случае вхождения в состав микросборки.

#### **Спецификация:**

- Тип счетчика: Binary;
- Последовательность счета: up;
- Кол-во элементов: 1;
- Кол-во Бит на элемент: 4;
- Сброс: асинхронный;
- Фронт переключения триггера: отрицательный;
- Напряжение питания: от 4.75 до 5.25 В;
- Рабочая температура: от -45°C до +85°C;
- Корпус: 201.14-8.