

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17486

Цена в прайсе: 947 тг.

DSEI60-06A, Диод выпрямительный общего применения 600В 60А

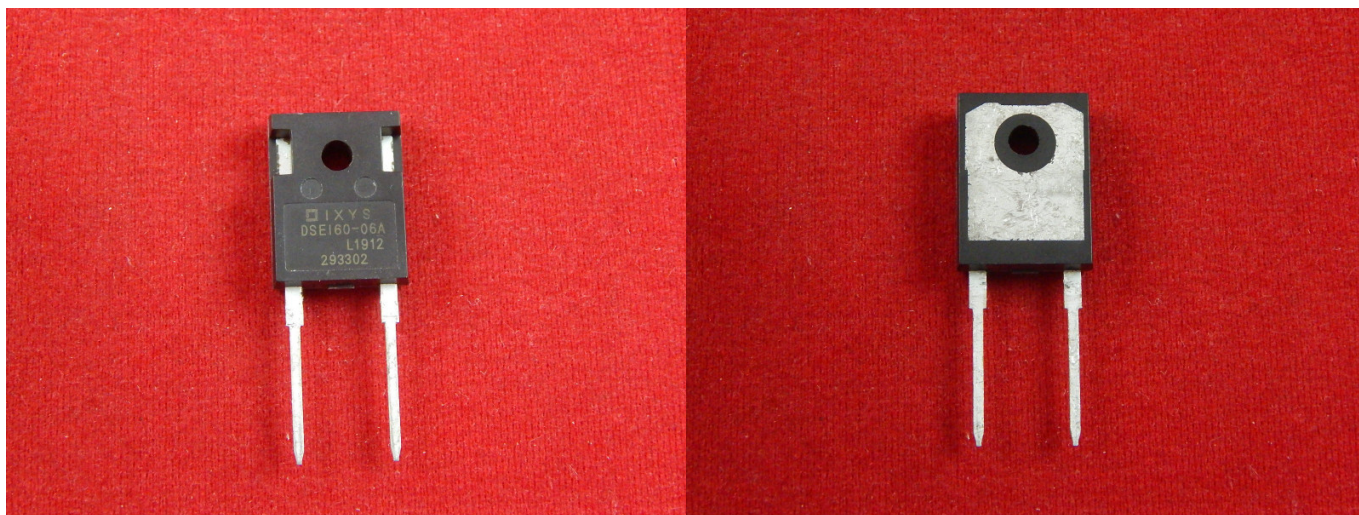

Диод — двухэлектродный электронный компонент, обладающий различной электрической проводимостью в зависимости от полярности приложенного к диоду напряжения.

Выпрямительный диод — это диод, используемый для преобразования переменного тока в постоянный.

Спецификация:

- Максимальное обратное напряжение (V_r): 600В;
- Средний прямой ток (I_o): 60А;
- Максимальное прямое напряжение (V_f) при токе I_f : 1.8В при 70А;
- Быстродействие: повышенное, $= < 500$ нс, при токе > 200 мА;
- Время восстановления (t_{rr}): 50 нс;
- Ток утечки при V_r : 200 мкА при 600В;
- Рабочая температура: от -55°C до $+150^{\circ}\text{C}$.