

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17497**

**Цена в прайсе: 1375 тг.**

**STTH3002CW, Диод выпрямительный, 200В, 15А**

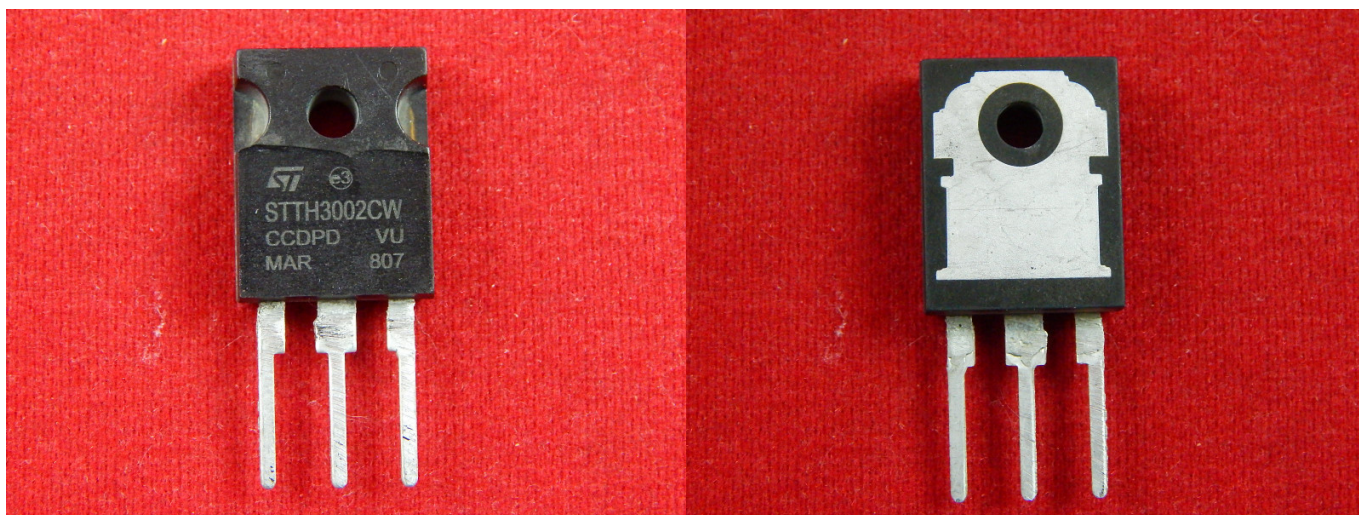

Диод — двухэлектродный электронный компонент, обладающий различной электрической проводимостью в зависимости от полярности приложенного к диоду напряжения. Диоды обладают нелинейной вольт-амперной характеристикой, но в отличие от ламп накаливания и терморезисторов, у диодов она несимметрична.

Данный выпрямительный диод подходит для импульсных источников питания и высокочастотных DC/DC преобразователей.

#### **Спецификация:**

- Максимальное обратное напряжение: 200 В;
- Средний прямой ток: 15 А;
- Пусковой ток МАХ: 180 А;
- Максимальное прямое напряжение: 1.05 В;
- Быстродействие: 500 нс;
- Время восстановления: 22 нс;
- Обратный ток утечки: 20 мкА;
- Рабочая температура: до +175°C;
- Корпус: ТО-247.