


г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17611      Цена в прайсе: 63251 тг.**

**M2005 микроамперметр, Б/У**

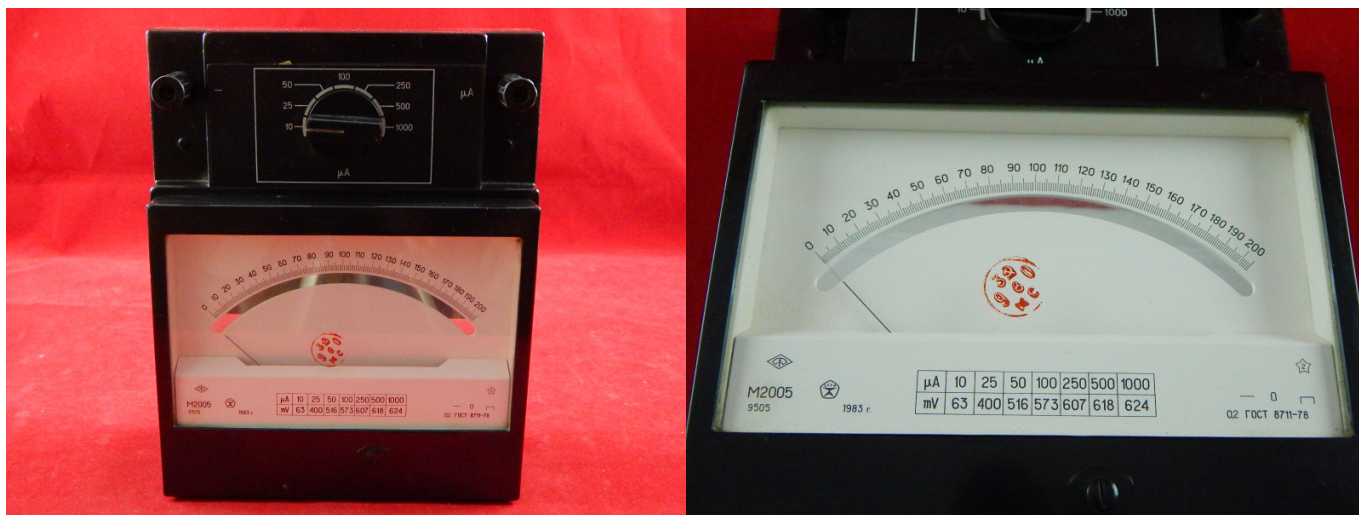

M2005 является многодиапазонным стрелочным прибором магнитоэлектрической системы, предназначенным для измерения только постоянного (или пульсирующего) тока.

Прибор устанавливается в аппаратуру, используемую для испытательных и измерительных целей. С помощью M2005 могут фиксироваться показатели тока, как на стационарных, так и на переносных устройствах. Прибор может быть использован в закрытых неотпливаемых помещениях. Установка предусмотрена конструкцией с помощью специальных растяжек посредством крепления его подвижной части, при этом не важно, как будет установлен прибор: горизонтально или вертикально.

Эксплуатировать прибор рекомендуется при температуре от +10 C° до +35 C°. допустимая влажность воздуха не свыше 80 процентов.

#### **Спецификация:**

- Время установления показаний не более: 4 с;
- Испытательное напряжение изоляции: 2 кВ;
- Класс точности:  $\pm 0.2\%$ ;
- Габаритные размеры: 243x200x100 мм;
- Вес: 2.6 кг.

**Конечные значения диапазонов измерений, падение напряжения указаны в таблице:**

Конечное значение диапазона измерений, мкА	10	25	50	100	250	500	1000
Падение напряжения, мВ	63	400	516	573	607	618	624