

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17693

Цена в прайсе: 452 тг.

РТС термистор КТУ83-110, 990/1010 Ом, $\pm 1\%$, DO-34

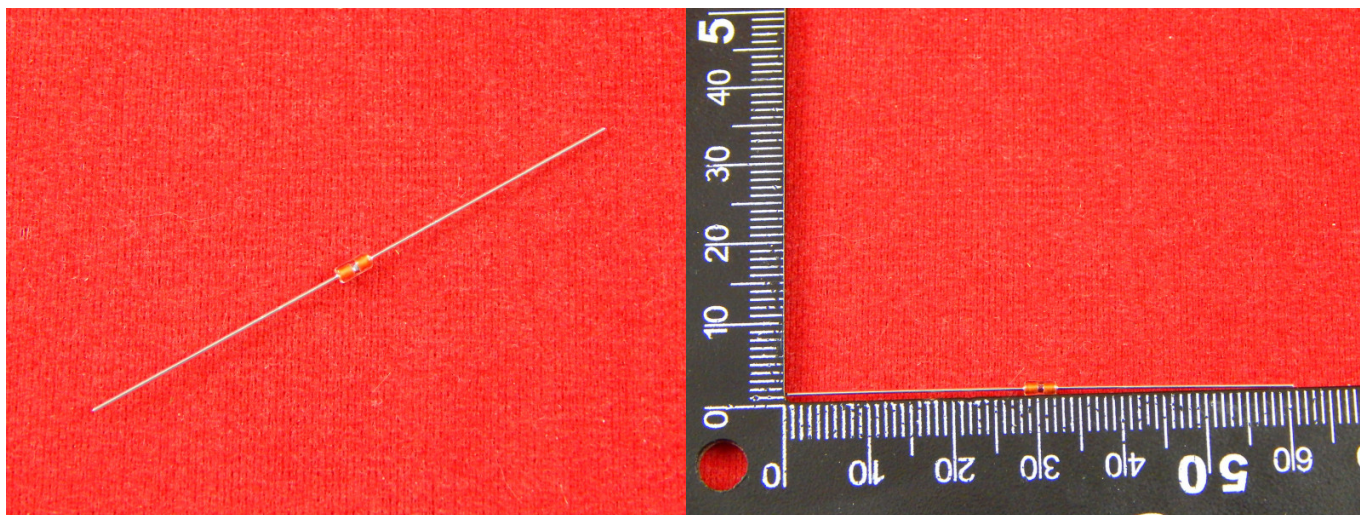

РТС термисторы - полупроводниковые устройства, у которых увеличивается электрическое сопротивление с ростом температуры. То есть они имеют положительный температурный коэффициент сопротивления (ТКС).

Датчики температуры серии КТУ83 имеют положительный температурный коэффициент сопротивления и пригодны для использования в системах измерения и управления. Датчики инкапсулируются в упаковке SOD68 (DO-34).

Спецификация:

- Сопротивление, при 25°C: 1000 Ом;
- Номинальное сопротивление: от 990 до 1010 Ом;
- Точность: $\pm 1\%$;
- Ток датчика (МАКС): 10 мА;
- Мощность: 10 мВт;
- Рабочая температура: от -55°C до +175°C;
- Корпус: DO-34.

Габариты:

