

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17813

Цена в прайсе: 210 тг.

Реле HF32F-G/012-HST, 1 замык. 12В DC, 10А/250В AC

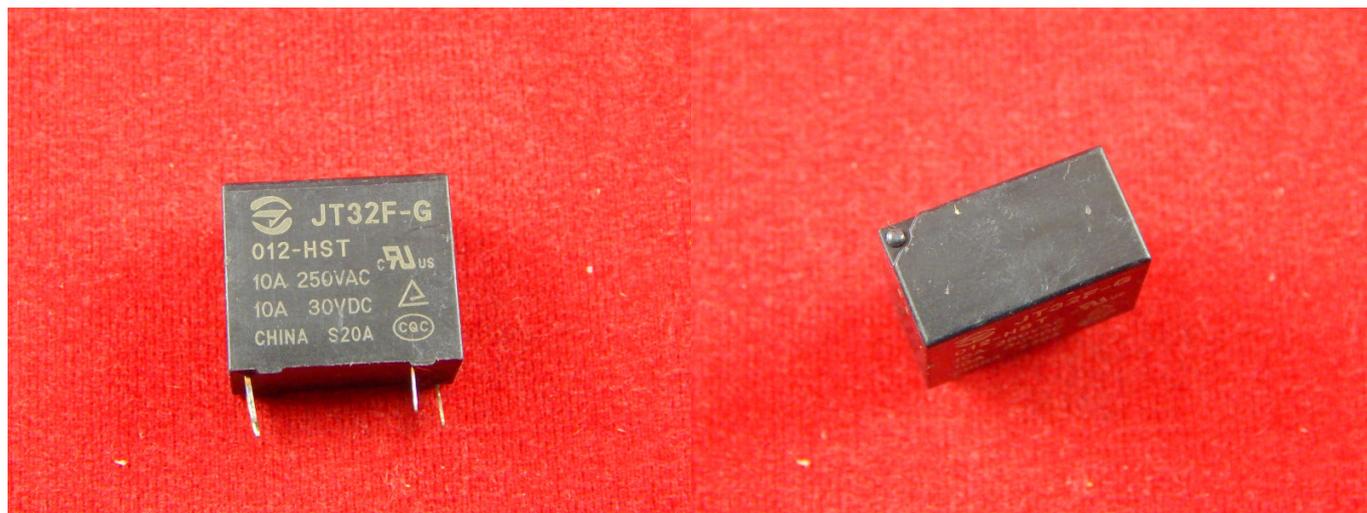

HF32F-G - реле, содержащее 1 группу контактов на переключение.

Спецификация:

- Ток питания обмотки: постоянный;
- Классификация реле по начальному состоянию: моностабильное;
- Поляризация: нейтральное;
- Количество обмоток: 1;
- Сопротивление обмотки: 320 Ом;
- Номинальное рабочее напряжение: 12 В;
- Контактный набор: 1 замык;
- Максимальный коммутируемый ток: 10 А;
- Максимальное коммутируемое переменное напряжения ($\cos\phi^*1$): 250 В;
- Коммутационная способность замык.: 10А 250 В AC /10 А 30 В DC;