

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 17834**

**Цена в прайсе: 0 тг.**

**Резистор керамический 50 Вт, 5%**

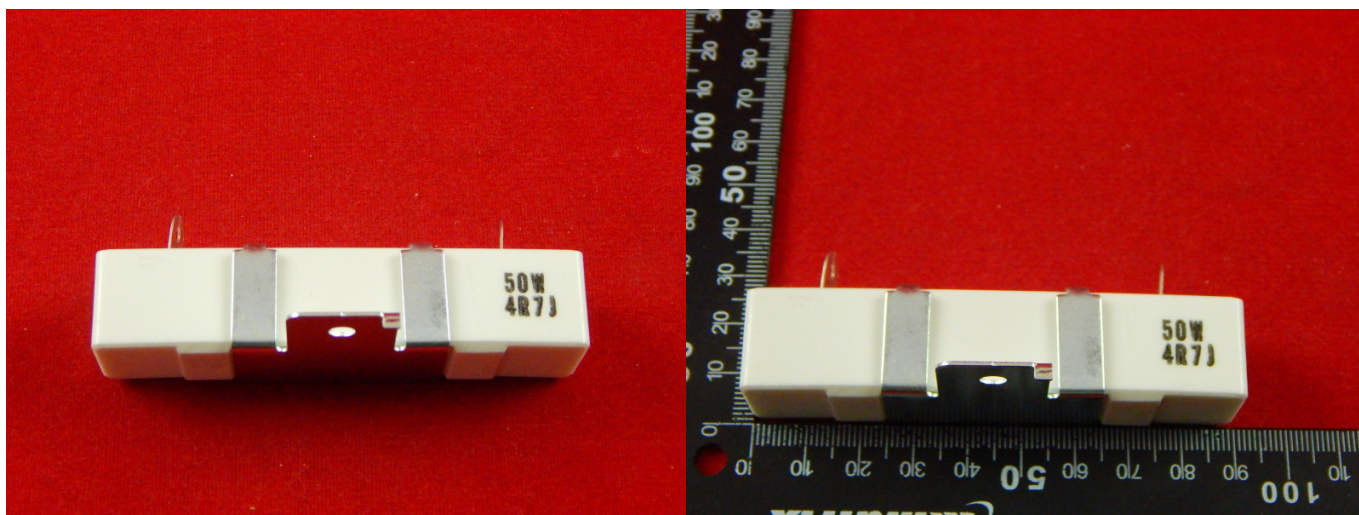

Резисторы керамические проволочные цементные - постоянные резисторы, номинальное сопротивление вы можете выбрать сами, с рассеиваемой мощностью 50Вт.

Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного или переменного тока, обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения. Монолитная керамическая конструкция обладает: огнестойкостью, влагостойкостью и способностью к самозатуханию.

#### **Спецификация:**

- Мощность: 50 Вт;
- Предельное рабочее напряжение: 700 В;
- Сопротивление: на выбор;
- Допустимое отклонение сопротивления:  $\pm 5\%$ ;
- Диапазон рабочей температуры: от  $-55^{\circ}\text{C}$  до  $+155^{\circ}\text{C}$ ;
- Вес: 90 гр;
- Габариты (Д×Ш×В): 90x20x20 мм.

#### **Габариты:**

