

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17834

Цена в прайсе: 0 тг.

Резистор керамический 50 Вт, 5%

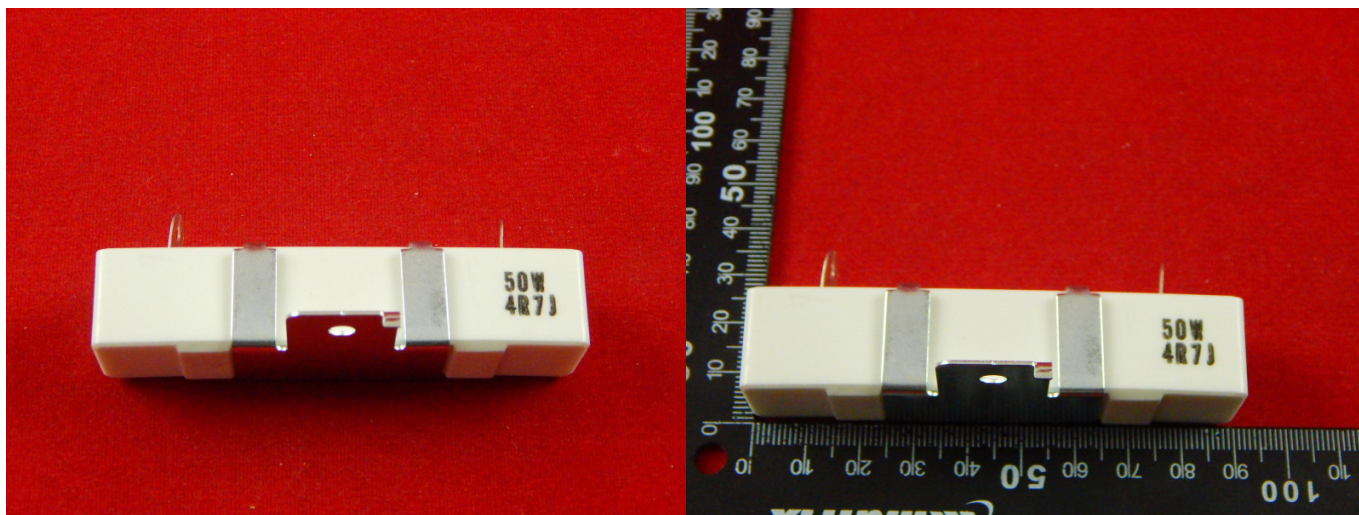

Резисторы керамические проволочные цементные – постоянные резисторы, номинальное сопротивление вы можете выбрать сами, с рассеиваемой мощностью 50Вт.

Предназначены для эксплуатации в цепях постоянного или переменного тока, обеспечивая ограничение силы тока и распределение напряжения. Монолитная керамическая конструкция обладает: огнестойкостью, влагостойкостью и способностью к самозатуханию.

Спецификация:

- Мощность: 50 Вт;
- Предельное рабочее напряжение: 700 В;
- Сопротивление: на выбор;
- Допустимое отклонение сопротивления: $\pm 5\%$;
- Диапазон рабочей температуры: от -55°C до $+155^{\circ}\text{C}$;
- Вес: 90 гр;
- Габариты (Д×Ш×В): 90x20x20 мм.

Габариты:

