

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17835

Цена в прайсе: 386 тг.

KSD9700/BK05 термостат Н/З, 10А, 250В, 130°C

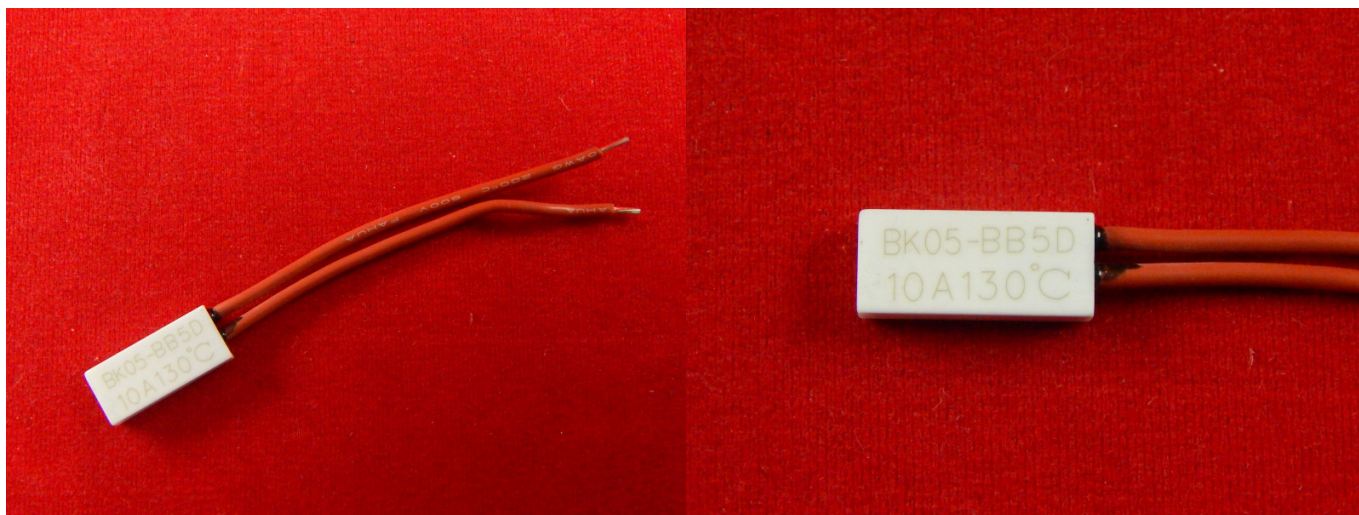

Термостат биметаллический нормально замкнутый с температурой срабатывания +130 градусов Цельсия. Используется в бытовой технике для экстренного отключения при перегреве. При остывании возвращается в первоначальное состояние.

Биметаллический термостат KSD-9700/BK05 - электромеханическое терморегулирующее устройство с автоматическим типом срабатывания. Рассчитан на напряжение до 250 В с максимальным током в 10 А.

Спецификация:

- Тип корпуса: керамический;
- Рабочее напряжение: 250 В, ~50Гц;
- Рабочий ток: 10 А;
- Сопротивление контактов: 50 МОм;
- Сопротивление изоляции: 100 МОм;
- Температура размыкания: 130° ±5°C;
- Температура возврата: 90° ±15°C;
- Износостойкость: 10000 Циклов;
- Режим работы: NC (нормально закрытый);
- Габариты: 20x8x4 мм.