

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 17856

Цена в прайсе: 33 тг.

Микропереключатель движковый МК12С02 7Р-12608

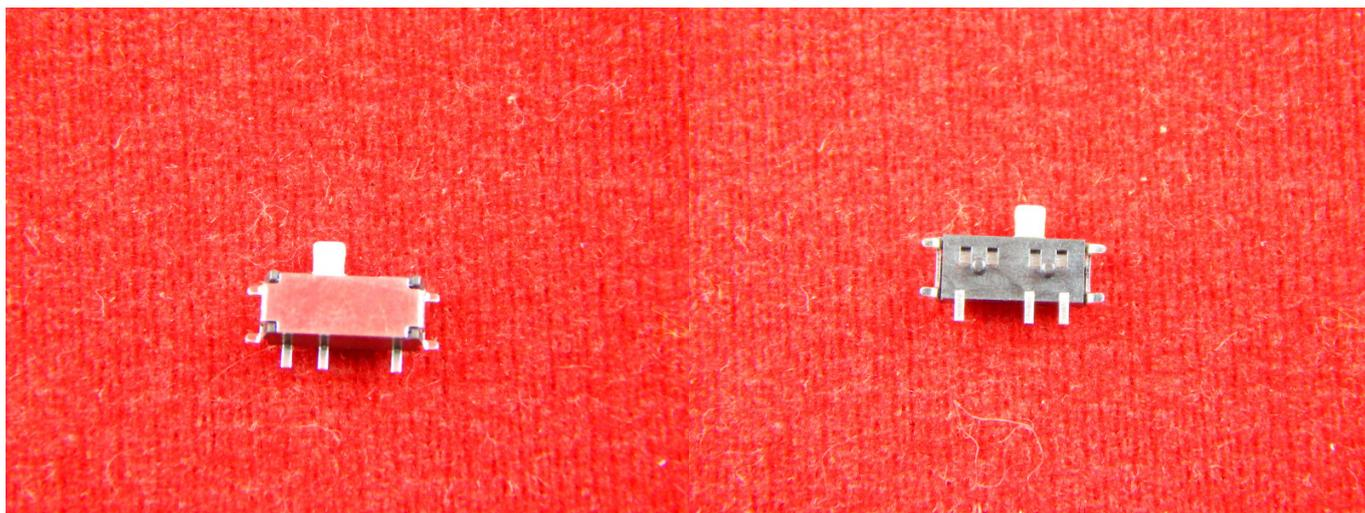

Микропереключатели – малогабаритные устройства, которые коммутируют цепи переменного и постоянного тока в электронных и радиотехнических устройствах. Несмотря на небольшие массогабаритные показатели, по своим техническим характеристикам микропереключатели не уступают другим видам переключателей.

Спецификация:

- Тип контакта: SPDT;
- Ширина контактов: 1 мм;
- Рабочее напряжение: 50 В;
- Номинальный ток: 0.3 А;
- Сопротивление контактов: 30 Ом;
- Сопротивление изоляции: 100 Ом;
- Диэлектрическая прочность (АС): 500 В/ 1 мин;
- Ресурс: 10000 циклов;
- Вес: 1 гр.

Габариты:

