

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 10804**

**Цена в прайсе: 2662 тг.**

**Модуль связи SI4432 1000м 433МГц**

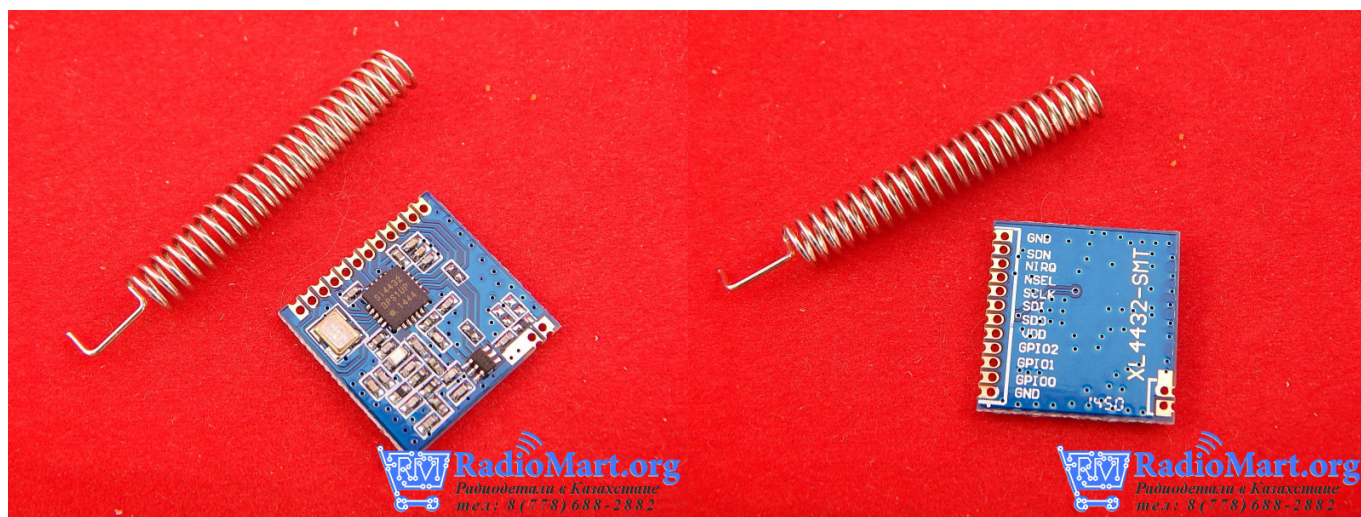

Не смотря на свои миниатюрные размеры, радиус действия этого передатчика (чип SI4432) на открытой местности составляет 1000 метров. Это отличное решение для создания проектов с низким токо-потреблением и малым размером.

Модуль связи SI4432 1000м 433МГц

Рабочая частота: 433.92М

Чувствительность -121dBm

Выходная мощность: 20dBm

Скорость передачи данных: 0.123-256 Кб/с

Протоколы модуляции: FSK, GFSK, OOK

Питание: 1.8-3.6 В

Диапазон рабочих температур: -20 ~ +60 С