

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Астана, ул. Ауэзова, 33/1, офис 210

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18187 Цена в прайсе: 32890 тг.

Плата драйвера переменного тока 220В с датчиком ультразвуковой очистки 28кГц




Плата драйвер переменного тока 220В, 100Вт с датчиком ультразвуковой очистки 60Вт, 28кГц. Применимо к: маломощной ультразвуковой очистительной машине, бытовой очистительной машине, ультразвуковой генераторной машине.

Спецификация:

- Рабочее напряжение: 220 В, 50Гц;
- Пусковое напряжение: от 800 до 1000 В;
- Резонансное выходное напряжение: от 400 до 600 В;
- Рабочая частота: 28 кГц;
- Мощность платы драйвера: 100 Вт;
- Мощность датчика: 60 Вт;
- Время работы: до 30 минут.

Габариты:

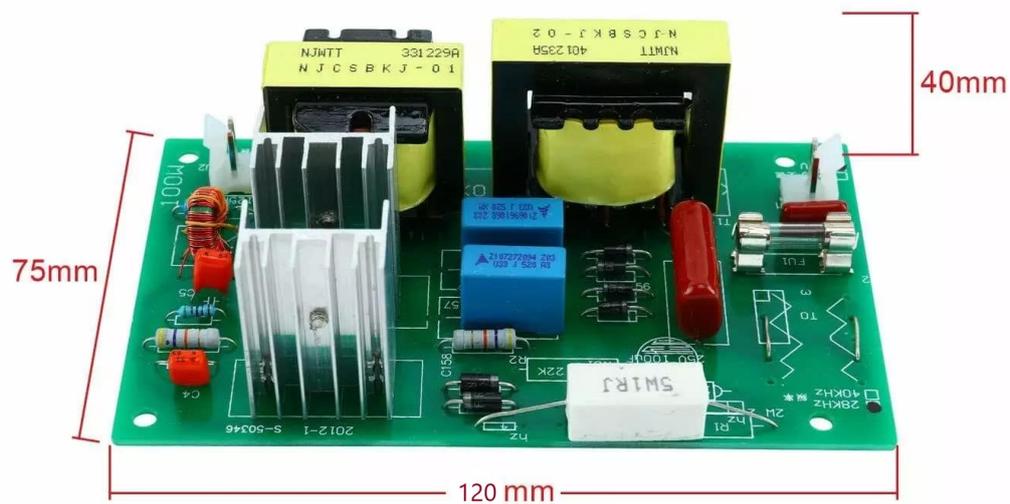

Подключение:

- Данный набор не требует аргоновой сварки. На поверхность соприкосновения наносится клеевая основа.
- Тщательно размешайте клей и нанесите его на участок склеивания виброплиты и вибрационной головки.
- Категорически запрещается прикасаться к головке или проверять устройство в течении 24 часов после его фиксации.
- Подключение должно соответствовать полюсам. Смотрите на изображение ниже.

