

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18246

Цена в прайсе: 408 тг.

Подшипник 6200RS, Ø10xØ30x9 мм

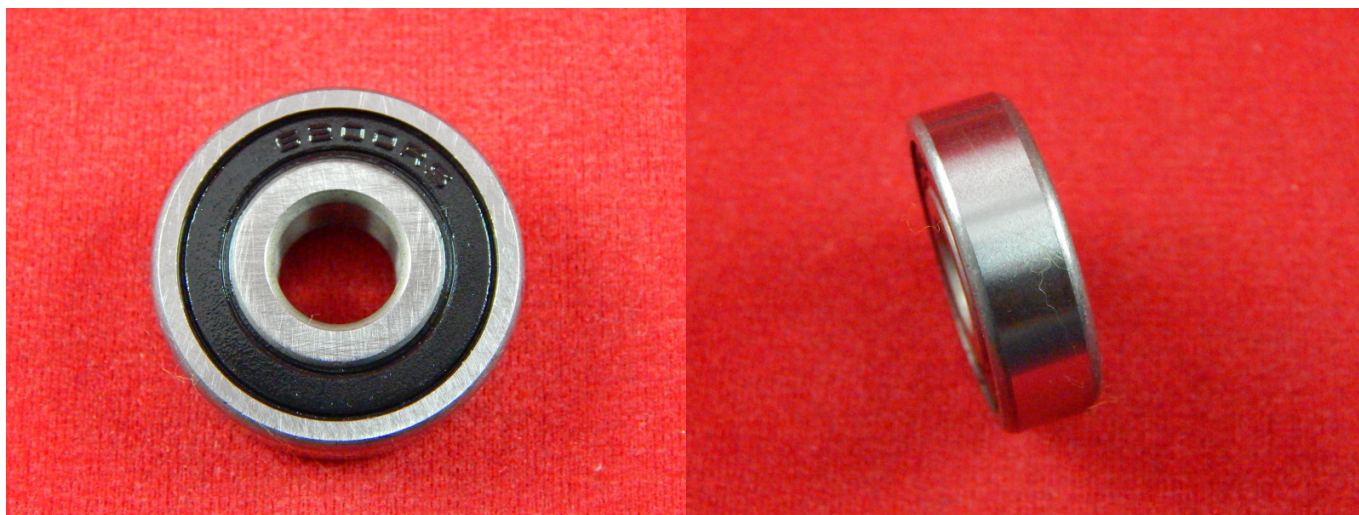

Подшипник — сборочный узел, являющийся частью опоры или упора и поддерживающий вал, ось или иную подвижную конструкцию с заданной жёсткостью. Фиксирует положение в пространстве, обеспечивает вращение, качение с наименьшим сопротивлением, воспринимает и передаёт нагрузку от подвижного узла на другие части конструкции.

Шариковый радиальный однорядный подшипник 6200RS выдерживает повышенные радиальные и частично осевые нагрузки. Шарикоподшипник отличается повышенной быстроходностью. В качестве смазывающего материала используют, как масло, так и силиконовую смазку. Стоит отметить, что он не является самоустанавливающимся и не допускает перекосов валов в опоре.

Спецификация:

- Международное обозначение: 6200RS;
- Внутренний диаметр: 10 мм;
- Наружный диаметр: 30 мм;
- Ширина: 9 мм;
- Вид нагрузки: радиальная;
- Тип подшипника качения: шариковый;
- Грузоподъемность статическая: 2.36 кН;
- Грузоподъемность динамическая: 5.4 кН;
- Номинальная частота вращения: 56000 об/мин;
- Предельная частота вращения: 34000 об/мин;
- Сепаратор: стальной.