

г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108  
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,  
офис 11  
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: [support@radiomart.org](mailto:support@radiomart.org)



**Артикул: 18288**

**Цена в прайсе: 386 тг.**

**Приводной ремень для 3D принтера 2GT-300, 300x6 мм, 150 зубьев,  
замкнутый**

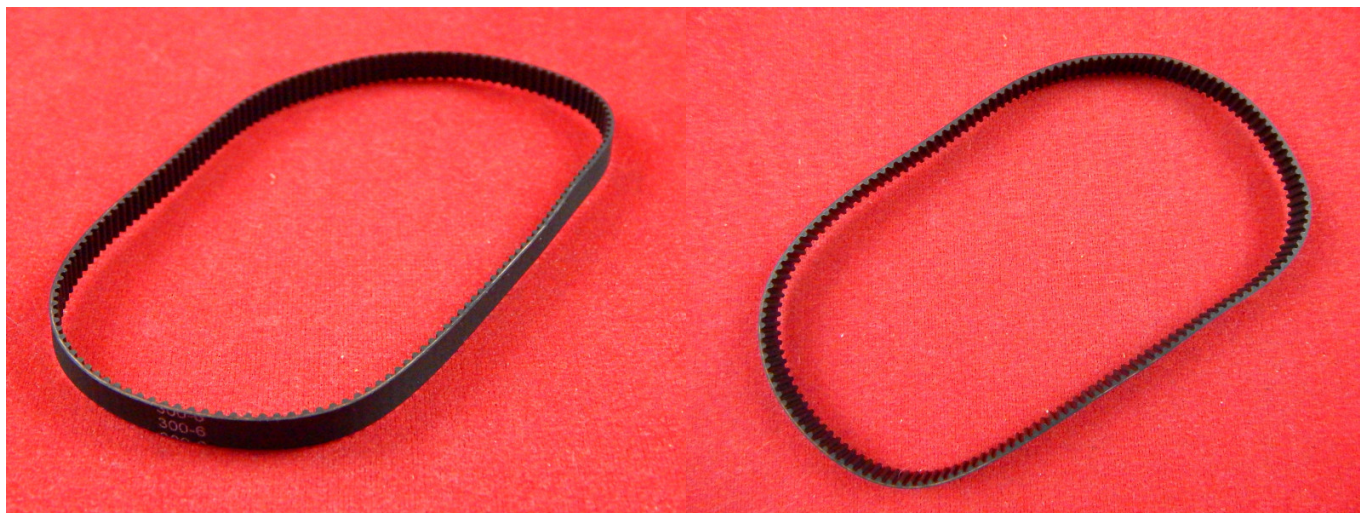

Замкнутый ремень с шагом зубьев 2 мм и окружностью 300 мм чаще используется в кинематике Ultimaker для передачи вращения от двигателя к валам осей.

Изготавливается с кордом из карбоновых волокон, что исключает растяжение ремня и обеспечивает его гибкость и легкость. Волокна внутри ремня не кольцевые и расположены так, чтобы в нем не было зон, подверженных растяжению и разрыву. Натяжение ремня выполняется передвижением одной оси вращения или с помощью навесной пружины, надетой на ремень.

#### **Спецификация:**

- Тип: замкнутый ремень;
- Номер модели: 300-2GT-6;
- GT2 шаг: 2 мм;
- Толщина с зубьями: 1.52 мм;
- Зуб, высота: 0.76 мм;
- Зубья, количество: 150;
- Ширина: 6 мм;
- Длина окружности: 300 мм;
- Материал: неопрен резина с усилением стекловолокном.

#### **Габариты:**

