

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18526

Цена в прайсе: 4510 тг.

Индуктивный датчик LJ30A3-15-Z/BY, PNP NO (нормально открытый)

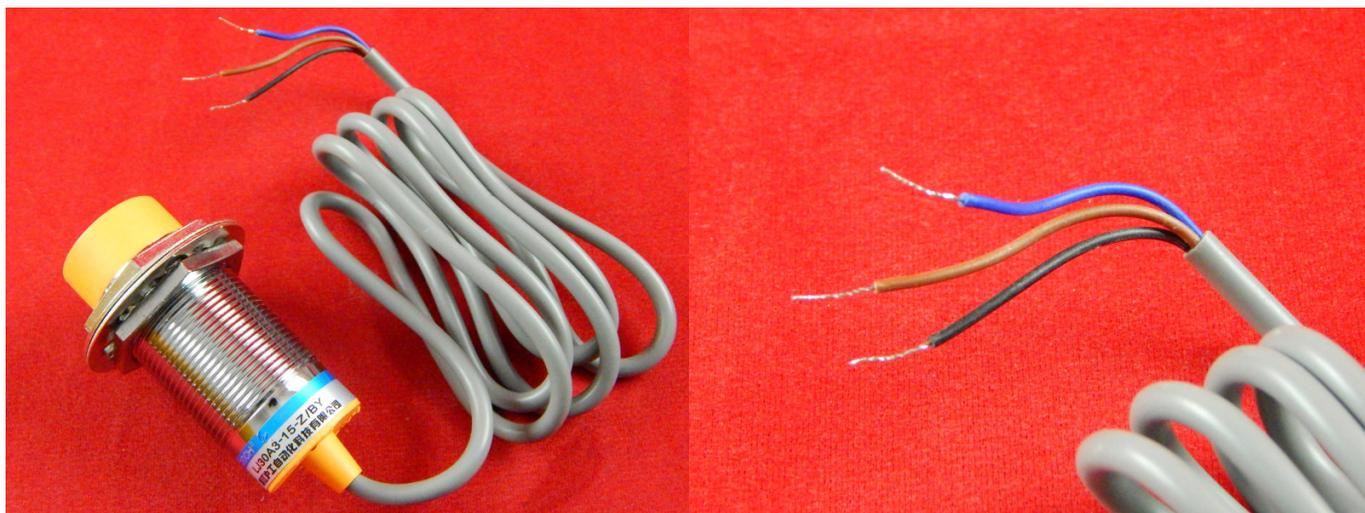


LJ30A3-15-Z/BY — это индуктивный бесконтактный датчик приближения цилиндрической формы (Ø30), с PNP логикой, нормально открытый (NO) выход, используется для обнаружения металлических объектов без физического контакта.

Индуктивный датчик - датчик бесконтактного типа, предназначенный для контроля положения объектов из металлов. К другим материалам не чувствителен. Датчик успешно и широко используются для решения многих задач автоматизации процессов в производстве, на конвейерах, станках ЧПУ.

Спецификация:

- Диаметр корпуса: Ø30 мм;
- Материал корпуса: металл (латунь с никелированием);
- Рабочее напряжение (DC): от 6 до 36 В;
- Тип выхода: PNP;
- Состояние выхода: нормально открытый (NO);
- Скорость отклика: ≤ 2 кГц;
- Дальность срабатывания: 15 мм;
- Выходной ток: до 300 мА;
- Индикация срабатывания: есть;
- Защита от неправильного подключения питания: есть;
- Рабочая температура: от -25°C до +65°C;
- Класс защиты: IP67.

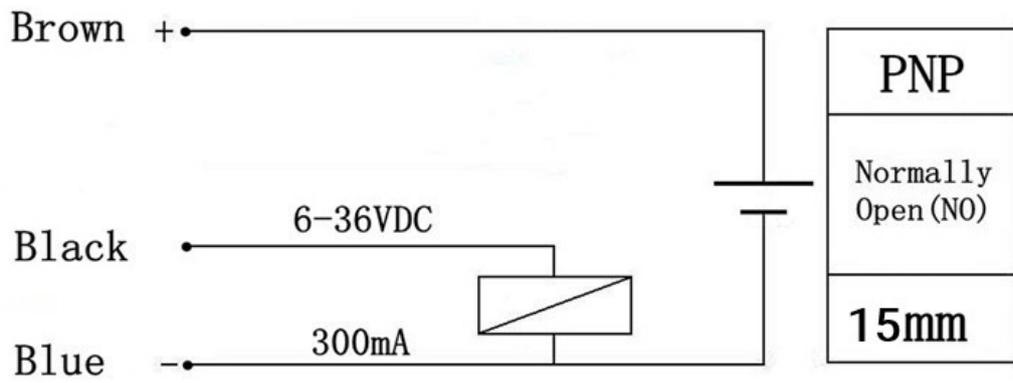

Подключение:

- Коричневый - "+".
- Синий - "GND".
- Черный - "сигнал"