

г. **Караганда**, ул. Алиханова 37, офис 108
г. **Алматы**, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. **Астана**, проспект Абая, 24/1, офис 47


E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18534

Цена в прайсе: 1210 тг.

Керамический клеммный блок, 500В, 60А, 31x38.5x23 мм

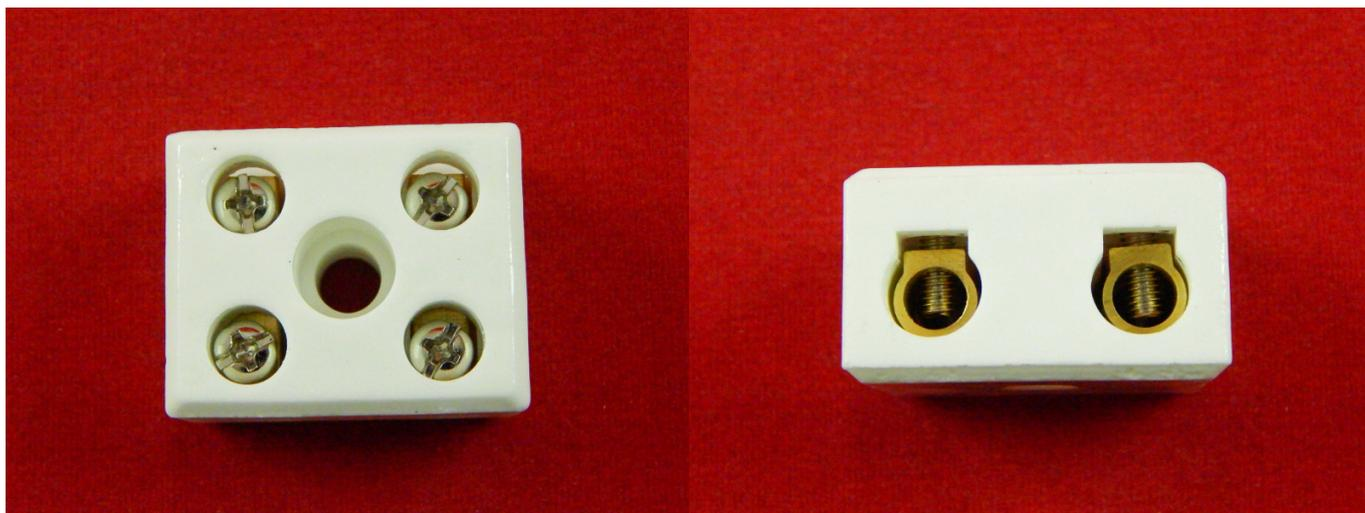

Керамические термостойкие клеммные колодки изготовлены из качественного изоляционного материала, который обладает высокой стойкостью на пробой даже при воздействии влаги, устойчив к токам поверхностной утечки, не горит, является силикатным материалом на основе натурального сырья.

Клеммный блок керамический создан специально для высоких температур. Отличные огнеупорные свойства материала обеспечивают возможность работы при температуре 450 градусов. Поэтому они применяются в нагревательных компонентах.

Спецификация:

- Материал: керамика;
- Проводник: латунь никелированная/медь;
- Тип монтажа: на монтажную панель;
- Используемые сектор провода: до ~16 мм²;
- Рабочее напряжение: 500 В;
- Номинальный ток: 60 А;
- Температурный диапазон: до 250°C;
- Габариты: 38.5x31x23 мм.