г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108

г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Γ , офис 11


г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org



Артикул: 18554 Цена в прайсе: 44 тг.

1.5КЕЗ6СА, Диод защитный 1500Вт З6В, двунаправленный, DO-27

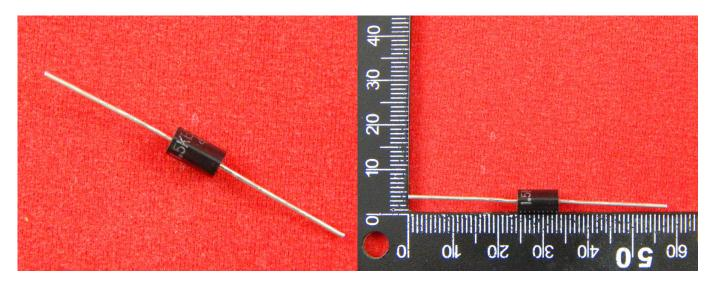

Ограничительный диод 1.5КЕЗ6СА обеспечивает высокую защиту от перенапряжения. Диод предназначен для защиты чувствительного электронного оборудования от переходных процессов напряжения вызванных событиями переходного напряжения. Номинальное напряжение пробоя диода 36 В.

Спецификация:

- Серия: 1.5КЕ;
- Полярность: двунаправленный;
- Количество каналов: 1;
- Типовое рабочее напряжение: 36 В;
- Максимальное обратное напряжение стабилизации: 30.8 В;
- Минимальное пробивное напряжение: 34.2 В;
- Максимальное напряжение фиксации: 49.9 В;
- Максимальный импульсный ток: 30.5 А (10/1000 мкс);
- Мощность: 1500 Вт;
- Рабочая температура: от -55°C до +175°C;
- Kopπyc: DO-27.